


Vejledning og vedligehold af bundventil med automatisk overløbsfunktion


BUNDVENTILEN ER SPECIELT UDVIKLET TIL VASKE UDEN OVERLØB

Det automatiske overløbssystem udløses ved vandsøjletryk. Når vandstanden i vasken er ca. 8 cm, udløses proppen og vandet løber automatisk ud.


Bundventilens maximum kapacitet er: 0,41 liter/sec. Armatur skal vælges i forhold til dette.




Luk klikventilen



Fyld vand i vasken




Automatisk åbning




Vasken tømmes

BEMÆRK: Vandstrålen må ikke ramme direkte i center af bundventilen. Det kan udløse mekanismen

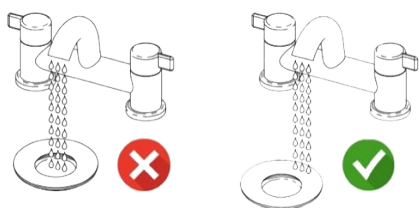


INDHOLD



Ventil



Bundventil




Skumpakning



Silikonepakning



Møtrik



NB: Bundventilen må IKKE justeres

Rengøring bør foretages ofte, da hår eller lignende kan stoppe udløser-mekanismen

